INCOPERFIL®

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Catalogue commercial

Atelier Group CICA para Scania (Huelva) Espagne
2.500 m² du profil INCO 70.4

Chez Incoperfil l’innovation continue est notre stratégie principale, les produits que nous proposons sont le résultat de plus de 35 ans de collaboration directe avec tous les agents de projet à la recherche des solutions de construction les plus efficaces.

Nous mettons à disposition de votre projet toutes nos connaissances, outils et expériences afin qu’il puisse se matérialiser selon vos attentes.

# Profils de façade

## INCOBends




Largeur (m): min 0,2 / max 0,3
Long. fabrication (m): max 6




## INCOScales




Largeur (m): min 0,3 / max 0,5
Long. fabrication (m): max 2




## INCOModular

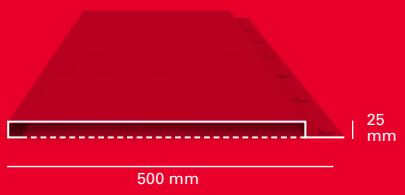


Largeur (m): min / max 0,5
Long. fabrication (m): max 1,5

Hôtel Olvia Balmes (Barcelone) - Espagne
500 m² du profil INCOScales Topaz
Alex Ibáñez y Sara Galmán

# Systèmes de façade architecturale

Notre gamme de revêtement de façade ventilée confère une image innovante à la façade tout en offrant une réponse thermique efficace en termes d'économie d'énergie et de réduction des ponts thermiques. Son application se fait aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation.

- Économies d'énergie jusqu'à 30% par rapport aux systèmes traditionnels
- Isolation continue par les piliers et les façades éliminant les ponts thermiques
- Esthétique innovante
- Systèmes de façade parmi les plus légers du marché
- Solution aux différentes pathologies constructives des bâtiments existants
- Consultez le support technique et les rapports de calcul spécifiques à votre projet

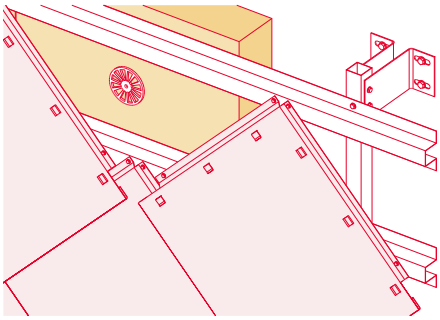

Extension del IES San Adrián BHI (Bilbao) - Espagne
1.200 m² du profil INCOBends Letezl

## Produits Sélectionnés

### INCOBends



- Plateaux linéaires
- Fixations cachées
- Épaisseur de tôle extérieure 0,8 - 1,2 mm
- Jusqu'à 500 m² / transport

### INCOScales

- Écailles superficielles
- Fixations cachées
- Épaisseur de tôle extérieure: 0,8 - 1,2mm
- Jusqu'à 500 m² / transport

### INCOModular



- Cassettes rectangulaires
- Fixations cachées ou apparentes
- Épaisseur de tôle extérieure 0,8 - 1,2 mm
- Jusqu'à 500 m² / transport

## Façade architecturale

- Réalisez des dispositions linéaires, rectangulaires ou géométriques en utilisant notre large gamme de produits
- Réhabiliter votre façade ou changer son esthétique rapidement et facilement

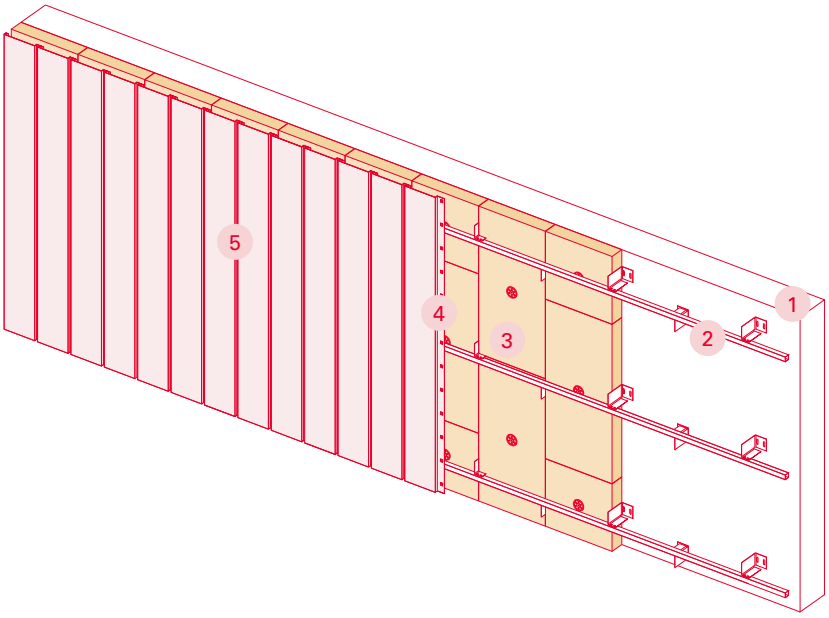


1. Feuille intérieure de support
2. Ossature
3. Isolement
4. Chambre d'air
5. Feuille extérieure

Feuille extérieure:
INCOBends INCOScales INCOModular

Commencez à concevoir votre façade architecturale:

www.incoperfil.com/facade_architecturale

# Commencez à concevoir votre projet

Retrouvez sur notre site toute la documentation technique que vous avez besoin pour commencer à concevoir votre projet.

www.incoperfil.com/solutions

Vous disposez de formulaires pour demander un rapport spécifique à votre projet.

www.incoperfil.com/cetd

Demandez l'assistance de notre service technique pour concevoir et sélectionner le système le plus adapté.

dpto_tecnico@incoperfil.com

## Matériaux

| Ambiance extérieure / Ans durabilité de garantie | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Atmosphères peu polluantes. Zones rurales | SP25 | PVDF25 | PVDF35 HDS35 HDX55 | HDX55 | | |
| C3 | Zones urbaines ou industrielles à pollution moyenne | | | | HDX55+ | | |
| C3M | Zones marines ou côtières. 3 à 20 km de la mer | | | | | | |
| C4 | Zones industrielles. Haute pollution | HDS35 | HDX55 | | | | |
| C4M | Bord de mer. Salinité modérée. 1à 3 km de la mer | PVDF35 HDX55 | HDX55+ | | | | |
| C5M | Zones côtières et pleine mer avec forte salinité. 300 m à 1 km de la mer | HDX55+ | | ZM310 | | | |
| UV | Zones fortement exposées aux rayons UV | PVDF25 | PVDF35 HDS35 HDX55 | | | | |
| G | Fermes d'animaux | FARM35+ | | | | | |
| **Ambiance intérieure** | | | | | | | |
| A1 | Bureaux, écoles, maisons, entrepôts secs... | SP15- | | | | | |
| A2 | Centres sportifs, cinémas, chambres froides, supermarchés... | SP25- | | | | | |
| A3 | Industrie, aliments transformés, cuisines et salles de bain | SP25 | HDS35 | HDX55 | | | |
| A4 | Blanchisseries, usines à procédés humides, traitement de l'eau, piscines, lavage de véhicules | HDX55+ | | PVDF35 | | | |
| A5 | Siderurguiques, usines de recyclage, industrie du papier, incinérateurs, transformateurs de poisson | | | | | | |

- Garantie de durabilité en années à la non-perforation de la tôle et au non-détachement de la peinture donnée par la siderurgique. Valeurs indicatives, vérifier les conditions avec notre service technique
- L'imprimation minimum pour obtenir des garanties sera de 7 microns pour SP15-, SP25-, PVDF25, 10 microns pour SP25, HDS35, PVDF35, HDX55 et 12 microns pour HDX55 +. Le revêtement minimale sera Z225 sauf les matériaux avec le symbole (-) Z100 et (+) Z275
- Autres matériaux tels que corten, acier inoxydable ou aluminium, sur demande

## Couleurs

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1000 Crema Bidasoa | R1018 Amarillo Zinc | R2009 Naranja Tráfico | R3000 Rojo Vivo | S3004 Rojo Baztán | S3009 Rojo Teja | S5008 Azul Barakaldo | R5010 Azul Genciana | S5019 Azul Lago | S5023 Azul Cielo | R6001 Verde Claro |
| S6005 Verde Navarra | R7015 Gris Pizarra | R7032 Gris Guijarro | R7038 Gris Ágata | R8023 Pardo Cobre | R9001 Blanco Crema | S9002 Blanco Ostra | S9003 Blanco Pirineo | R9005 Negro Intenso | R9006 Gris Metalizado | R9010 Blanco Puro |

- Vérifier la disponibilité des stocks de ces couleurs et d'autres

## Accessoires

### Éclaraige naturel



Profitez de la lumière naturelle grâce à nos profils translucides en polyester ou polycarbonate.

www.incoperfil.com/eclaraige_naturel

### Ventilation



Renouveler l'air, évacuer la chaleur et réduire l'humidité et les risques de condensation.

www.incoperfil.com/ventilation_industrielle

### Raccordements

Résolvez toute rencontre de votre projet assurant l'étanchéité et la continuité de la couleur.

www.incoperfil.com/raccordements

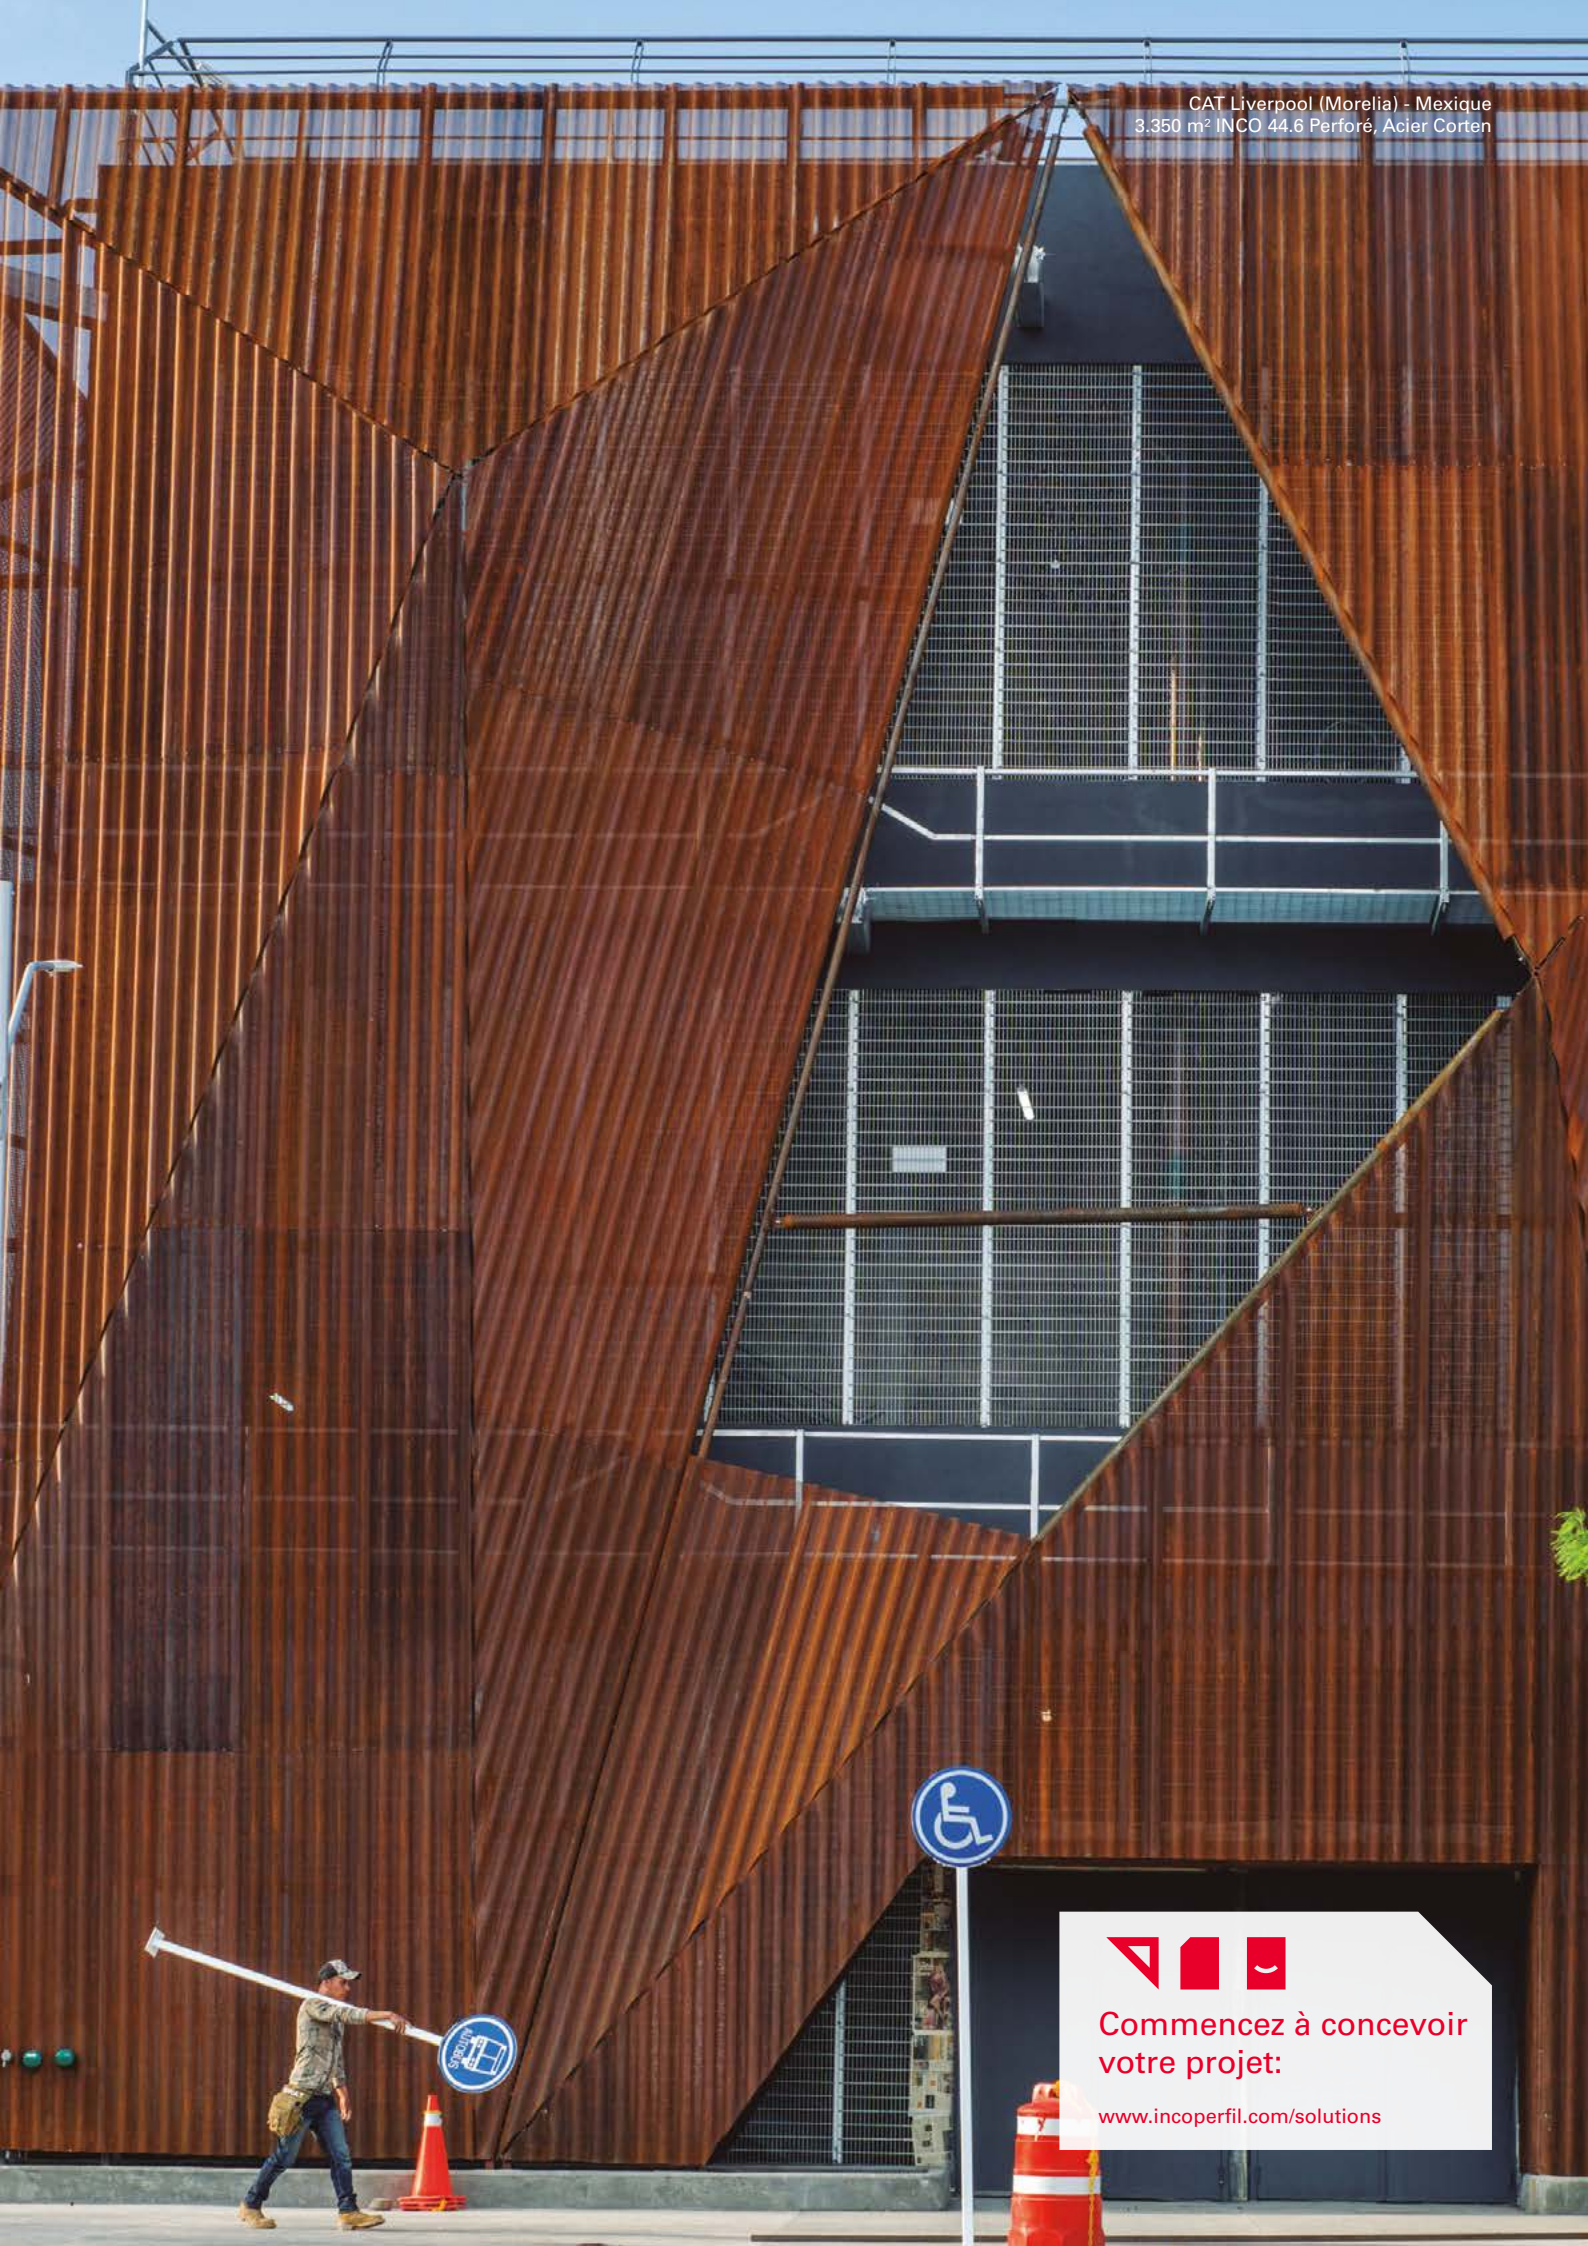
CAT Liverpool (Morelia) - Mexique
3.350 m² INCO 44.6 Perforé, Acier Corten
Commencez à concevoir votre projet:
www.incoperfil.com/solutions

# INCOBends® Daezl
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades *INCOBends® Daezl* offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série *INCOBends® Daezl* est composé à base d'un modèle de pièce sans relève et de largeurs variables dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Longueur maximale: 6 m.
- Largeur (L): 200, 250 ou 300 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Épaisseur des0,6 mm a 1,2 mm

## Géométrie

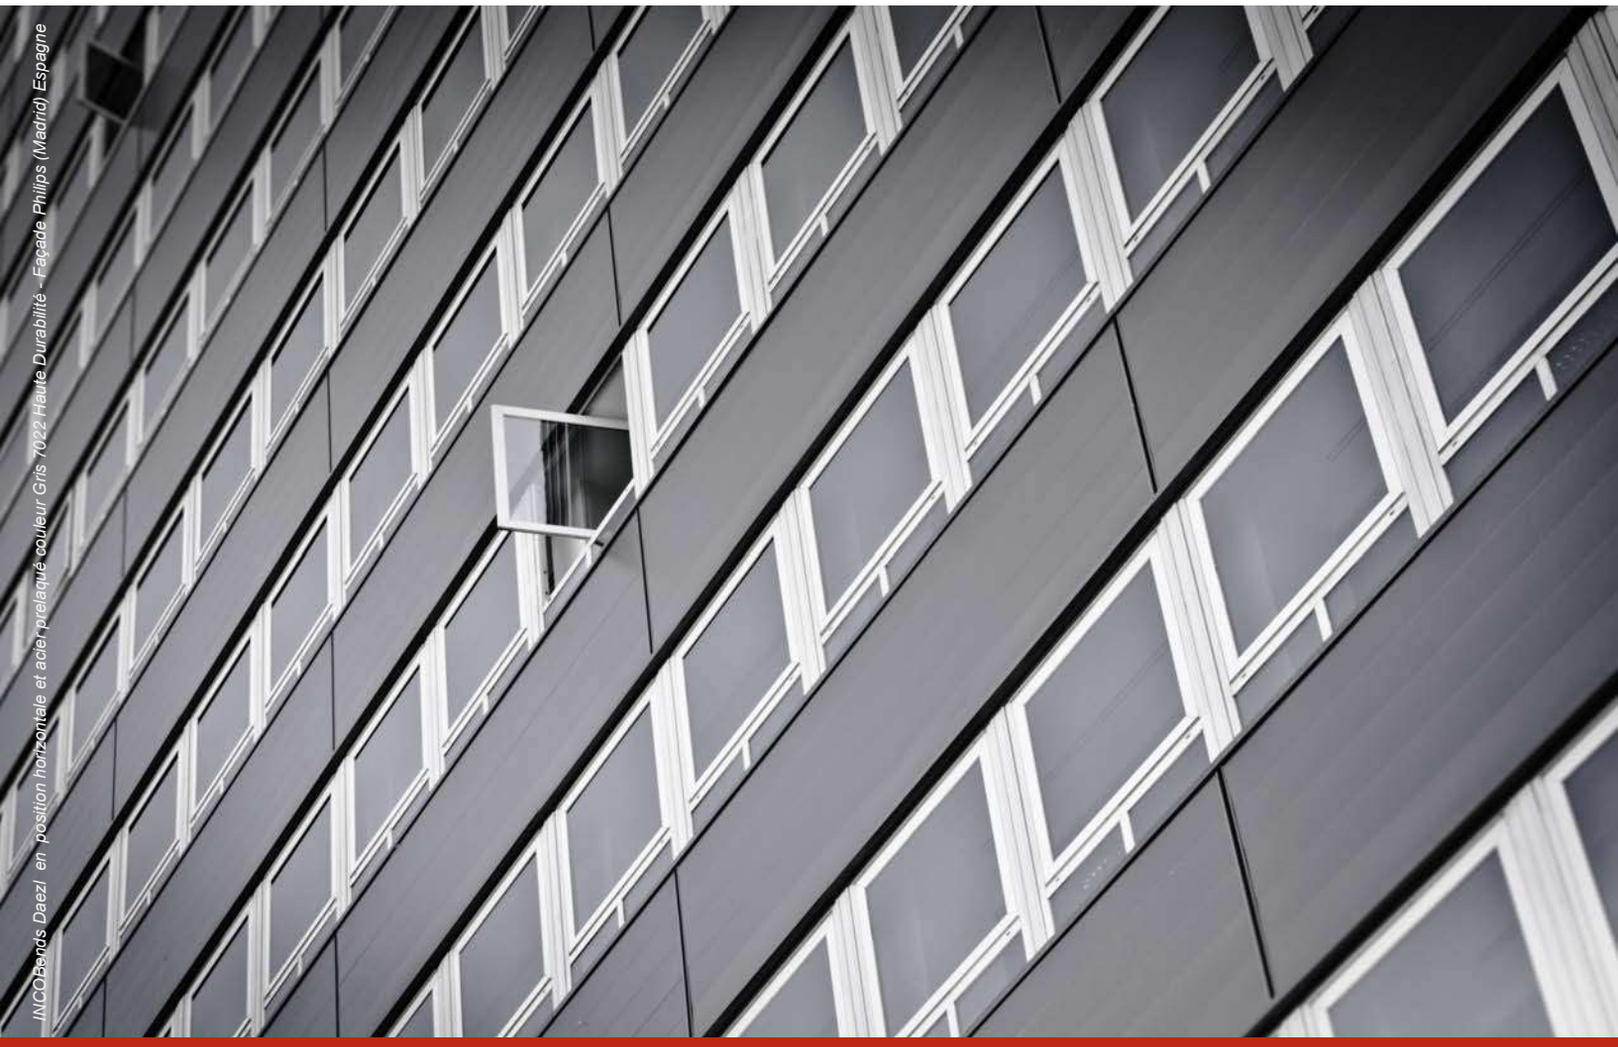

*INCOBends Daezl en position horizontale et acier prelaqué couleur Gris 7022 Haute Durabilité - Façade Philips (Madrid) Espagne*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOBends® Letezl
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOBends® Letezl offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série INCOBends® Letezl est composée à base d'un modèle des pièces avec deux niveaux et largeurs variables que dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Longeur maximale: 6 m.
- Largeur (L): 200, 250 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Hauteur(H): 50 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm

## Géométrie

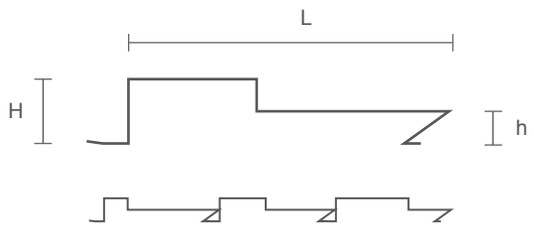

INCOBends Letezl en position verticale et acier prelaqué Noir Intense RAL 9005 - Bureau Technique (Sueca) Espagne

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOBends® Senzl
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOBends® Senzl offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série INCOBends® Senzl est composée à base d'un modèle des pièces avec joint verticale et des largeurs variables que dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Longueur maximale: 4 m.
- Largeur (L): 200 o 250 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Hauteur (H): 50 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm

## Géométrie

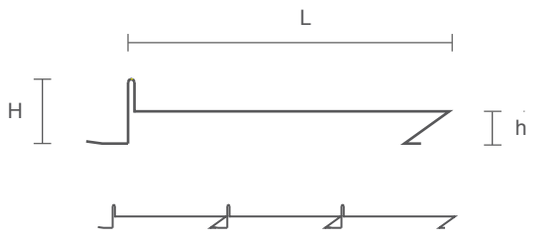


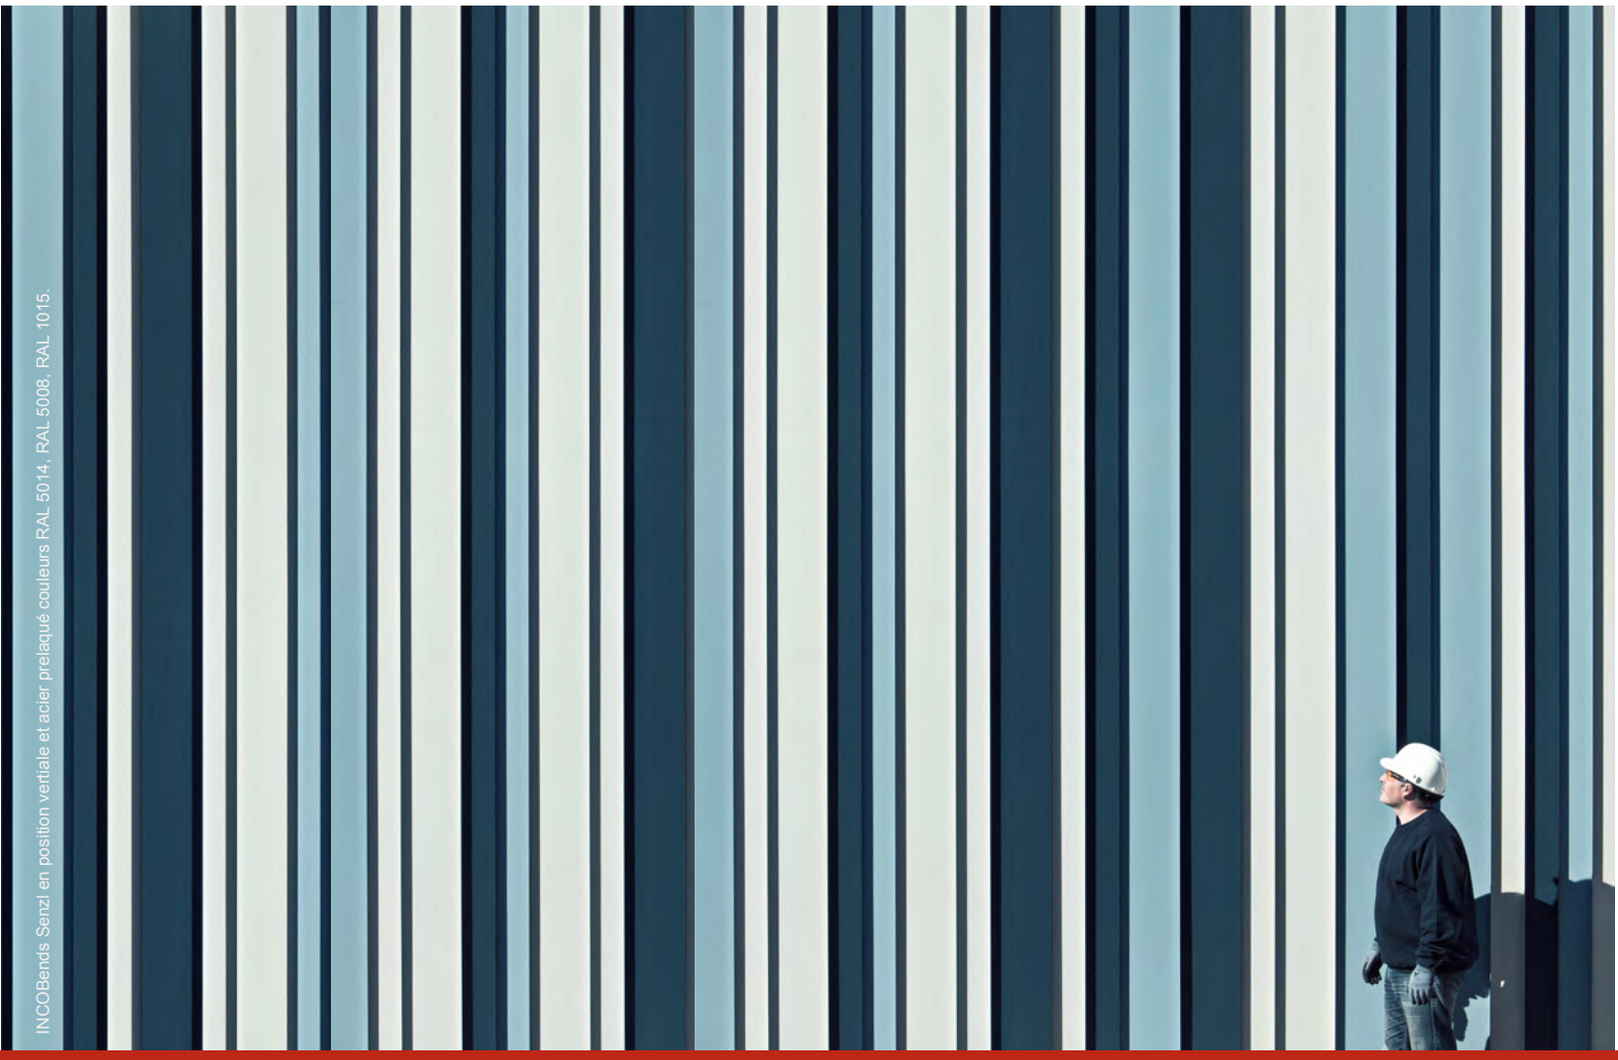

INCOBends Senzl en position vertiale et acier prelaqué couleurs RAL 5014, RAL 5008, RAL 1015.

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOScales® Topaz
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOScales® Topaz sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® Topaz est composé à base de deux modèles d'écailles rectangulaires, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Côtè(L):1100 mm
- Largeur (H): 500 mm
- Separation (s): 100 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie

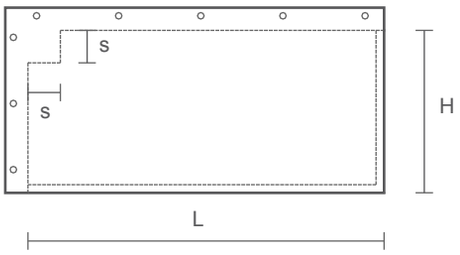


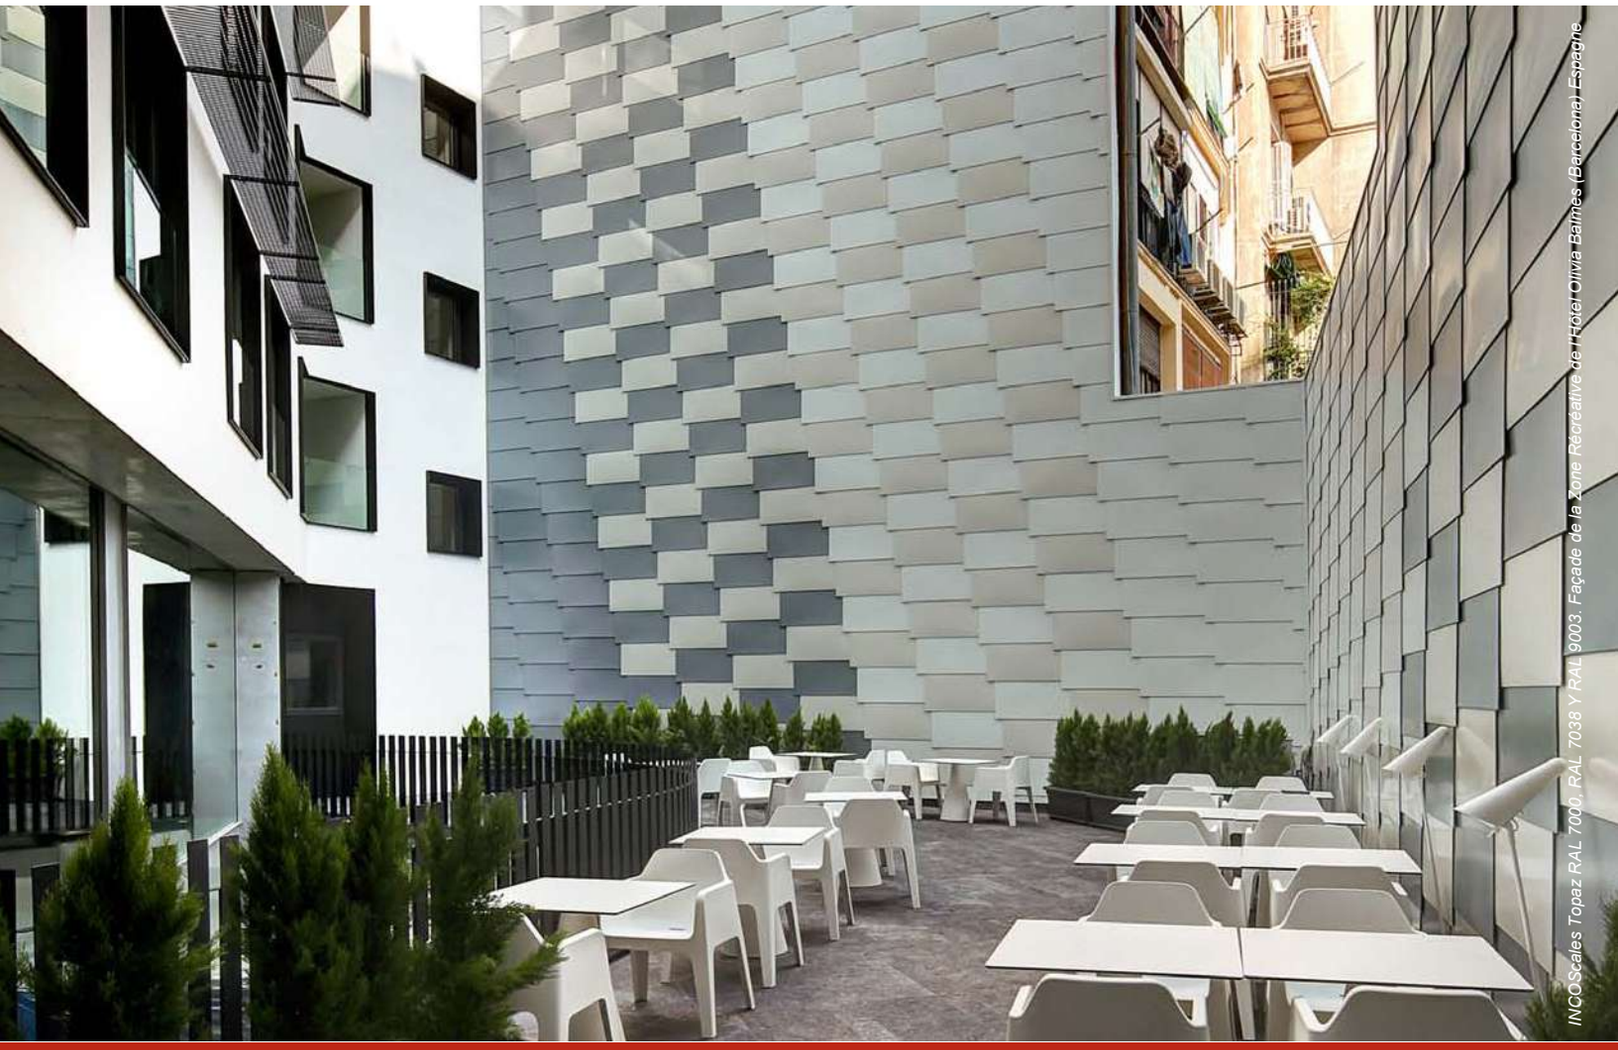

*INCOScales Topaz RAL 7000, RAL 7038 Y RAL 9003. Façade de la Zone Récréative de l'Hotel Olivia Palmes (Barcelona) Espagne*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOBends® Irizl
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOBends® Irizl offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série INCOBends® Irizl est composée à base d'un modèle des pièces laquelle se superpose sur la suivante et des largeurs variables que dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Longueur maximale: 6 m.
- Largeur (L): 200 o 250 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Hauteur (H): 40 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm

## Géométrie

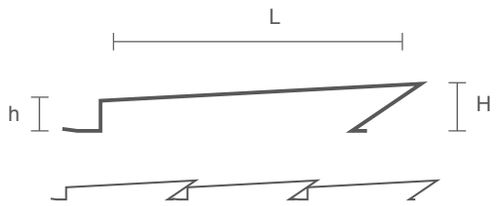

INCOBends Irizl en position horizontale et acier prelaqué Gris Fer 7011 - Façade Maison Particulière (Palencia) Espagne

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOScales® Diamond

by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOScales® Diamond sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® Diamond est composé à base de deux modèles d'écailles triangulaires, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Côtè (L): 625 mm
- Angle (a): 60º
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie

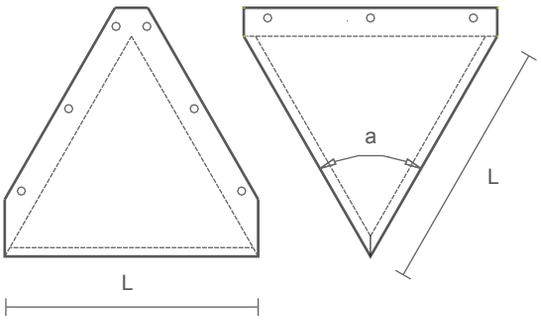

*INCOScales Diamond couleur gris Silver Metalic RAL 9006*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOScales® Graphite
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOScales® *Graphite* sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Graphite* est composé à base d'un modèles d'écailles polygonales, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Côtè (L): 625 mm
- Angle (a): 60º
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie

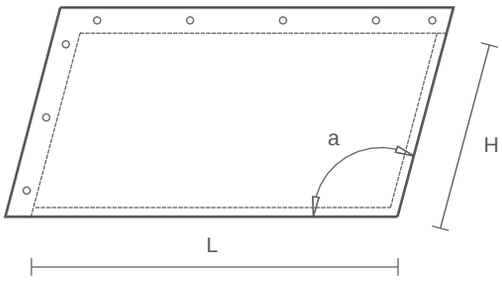

*INCOScales Grapite couleur Gris Silver Metalic RAL 9006*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOScales® Gemma
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades *INCOScales® Gemma* Diamond sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Gemma* est composé à base d'un modèle d'écailles hexagonales, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Côtè (L): 300 mm
- Angle (a): 120º
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie

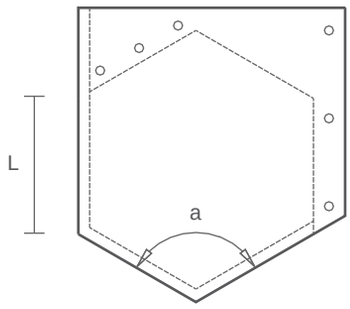

*INCOScales Gemma couleur gris Silver Metalic RAL 9006*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOScales® Pyrite
by INCOPERFIL

INCOPERFIL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOScales® *Pyrite* sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Pyrite* est composé à base d'une  modèle d'écailles triangulaires, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. polygonales plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis,  les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Côtè ($L_1$): 450 mm
- Côtè ($L_2$): 300 mm
- Angle (a): 120º
- Épaisseur des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie




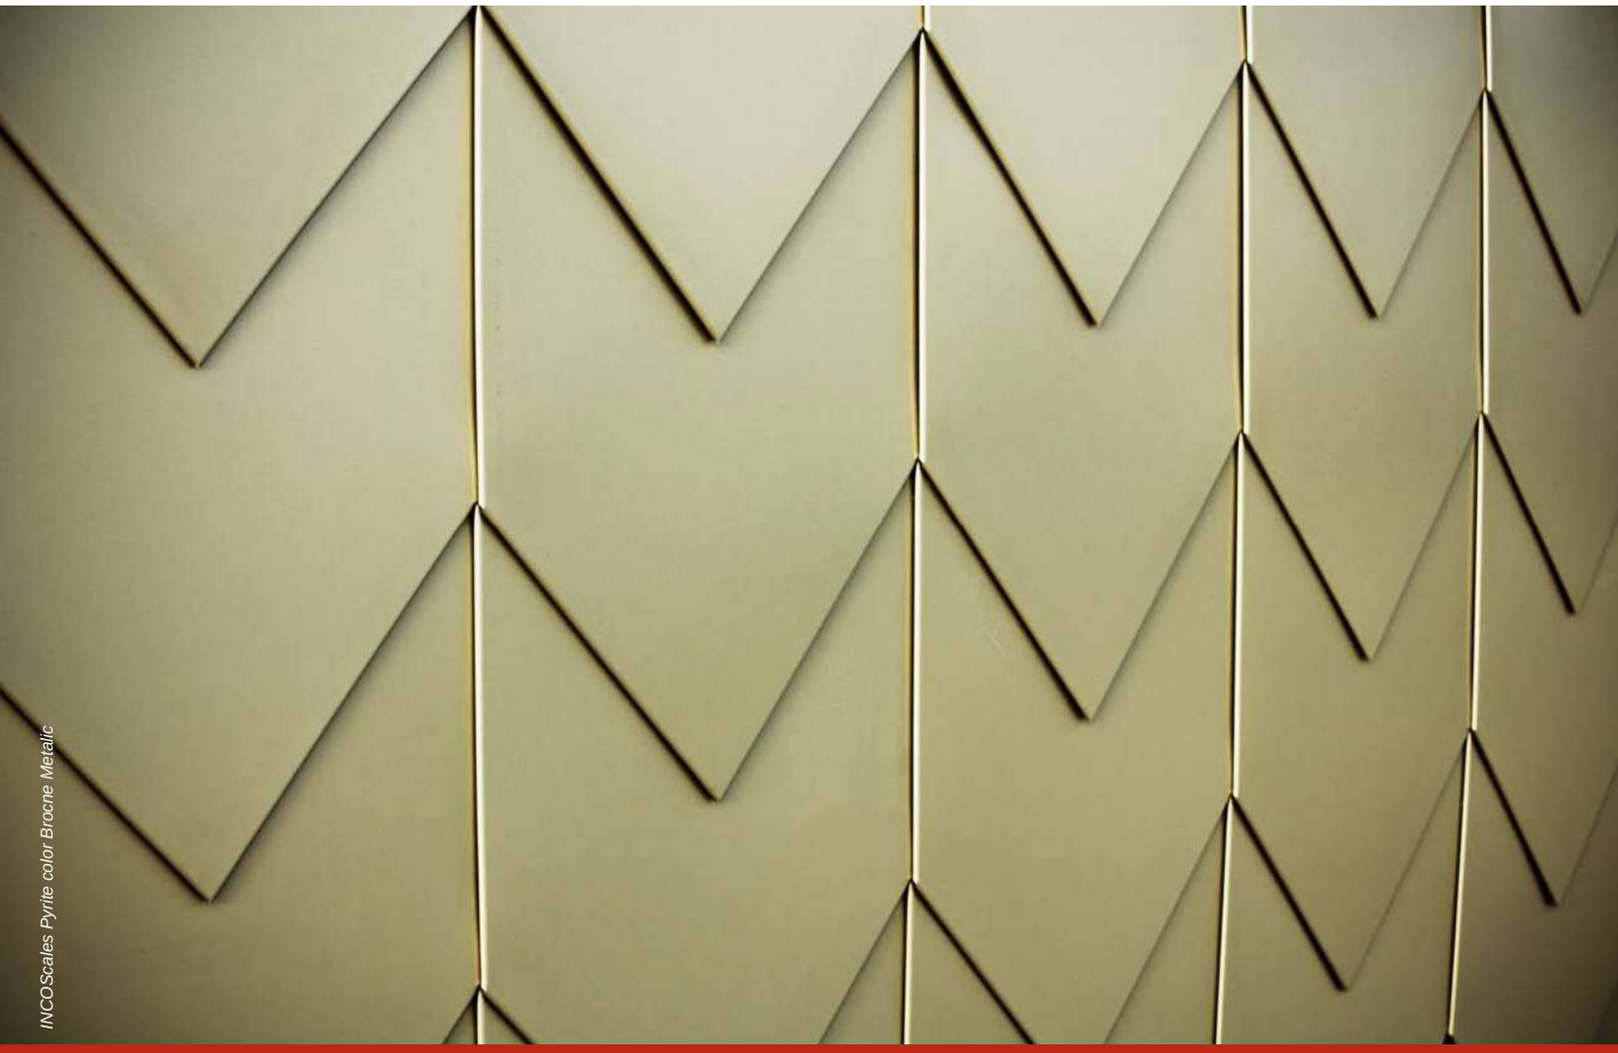

*INCOScales Pyrite color Brocne Metallic*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL  (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778  Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com  www.incoperfil.com

# INCOScales® Quartz
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façades INCOScales® *Quartz* sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Quartz* est composé à base d'un modèle d'écailles carrés, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Côtè (L):480 mm
- Separation (s): 67 mm
- Épaisseur des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie




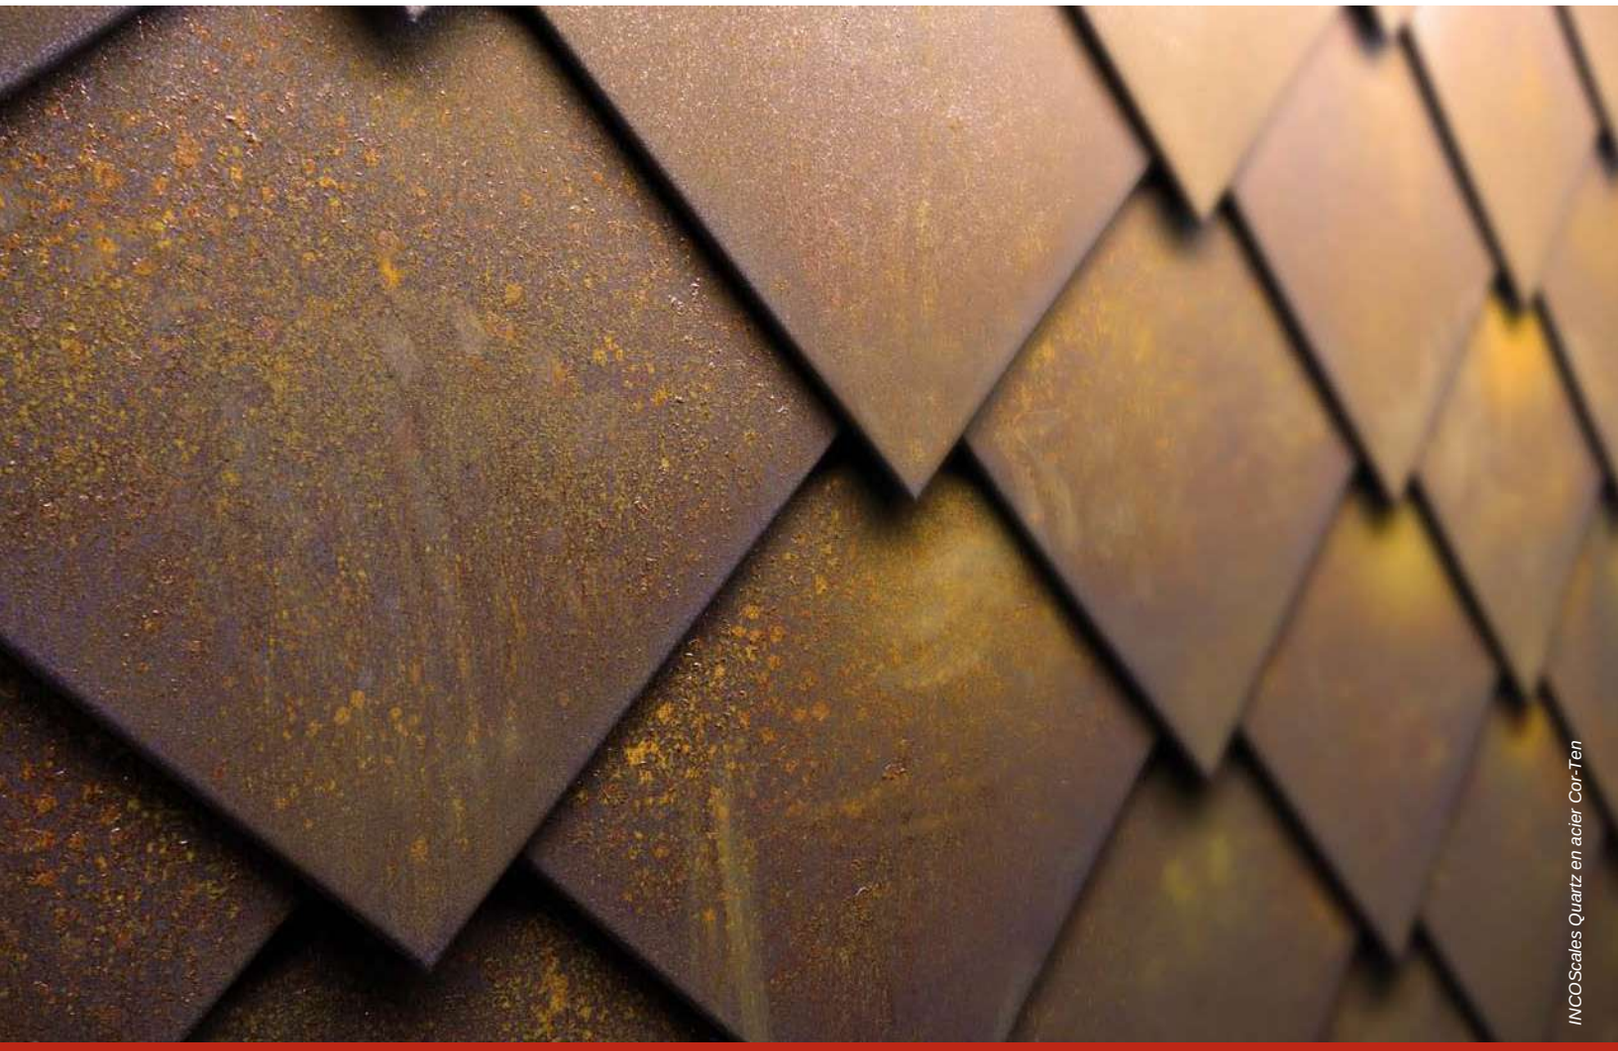

*INCOScales Quartz en acier Cor-Ten*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOModular® Serie S
by INCOPERFIL

INCOPERFIL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL

## Description

Les panneaux de façade INCOModular® Série S respectent une modulation marquée par un réticule orthogonale. Les façades basées sur ce système offrent une image sérieuse et contondante sur le plan de l'enclosure.

La série INCOModular® Serie S est composée par quatre modèles de pièces de géométrie carrée et rectangulaire que sur l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Largeur (L+j): 500, 1000, 1500, 2000 mm
- Côtè (H+j): 500 mm
- Hauteur (c): 25mm
- Joint (j): 25 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie

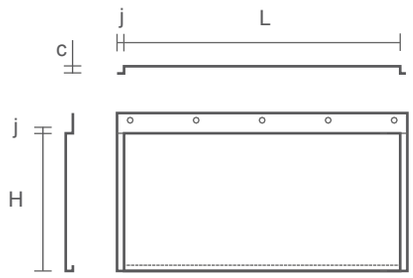

*INCOModular Serie S couleur gris Silver Metalic RAL 9006 - Façade Concessionnaire Nemesio (Torrente) Espagne*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

# INCOModular® Serie T
by INCOPERFIL

## Description

Les panneaux de façade INCOModular® Série T respectent une modulation marquée par un réticule orthogonale. Les façades basées sur ce système offrent une image sérieuse et contondante sur le plan de l'enclosure.

La série INCOModular® Série T est composée par quatre modèles de pièces de géométrie carrée et rectangulaire que sur l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations ne sont pas cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

## Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

## Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

## Spécifications

- Largeur (L+j): 500, 1000, 1500, 2000 mm
- Côtè(H+j): 500 mm
- Hauteur (c): 25mm
- Joint (j): 25 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

## Géométrie

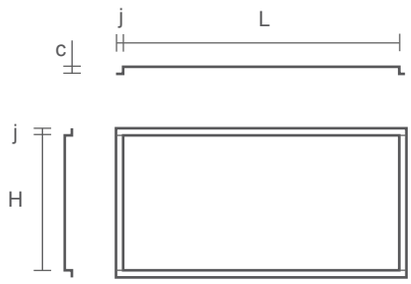

*INCOModular Série T en acier prelaqué couleur r Bronce Metallisé RAL 8023 - Façade de l'usine de Profilage chez INCOPERFIL*

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOPERFIL®
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Localisez votre commercial:
https://incoperfil.com/nous-sommes/

Incoperfil
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.
C/Nou, 16-27 Pol. Industrial Mas del Polio
46469 Beniparrell (Valencia), Espagne

Tel: +34 96 121 17 78
Fax: +34 96 121 15 04
info@incoperfil.com
www.incoperfil.com

03.2021