INCOPERFIL®

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Catálogo comercial



Oficinas Centrales Prefabricados Montalbán y Rodríguez S.A. (Murcia) - España
600 m² de perfil INCO 70.4 Curvado
MCEA | Arquitectura

En Incoperfil la innovación continua es nuestra principal estrategia, los productos que ofrecemos son el resultado de más de 40 años de colaboración directa con todos los agentes del proyecto en la búsqueda de las soluciones constructivas más eficientes.

Ponemos a disposición de su proyecto todos nuestros conocimientos, herramientas y experiencia para que logre materializarlo de acuerdo a sus expectativas.

Perfiles curvados

INCO 30.5 Curvado



Long. fabricación (m): min 2 / max 8

Espesor (mm) / Peso (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
5,61	6,55	7,01	7,48	9,35	11,22

No Autoportante

INCO 44.4 Curvado



Long. fabricación (m): min 2 / max 14

Espesor (mm) / Peso (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
6,01	7,01	7,51	8,02	10,02	12,02

Autoportante hasta 8 m

INCO 44.6 Curvado



Long. fabricación (m): min 2 / max 14

Espesor (mm) / Peso (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0
6,34	7,39	7,92	8,45	10,56

Autoportante hasta 7 m

INCO 70.4 Curvado



Long. fabricación (m): min 4 / max 14

Espesor (mm) / Peso (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
7,01	8,18	8,77	9,35	11,69	14,02

Autoportante hasta 13,30m

INCO 100.3 Curvado



Long. fabricación (m): min 8 / max 23

Espesor (mm) / Peso (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
7,14	8,33	8,93	9,52	11,9	14,28	17,85

Autoportante hasta 18 m

INCO 155.3 Curvado



Long. fabricación (m): min 8 / max 23

Espesor (mm) / Peso (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
8,42	9,82	10,52	11,22	14,02	16,83	21,03

Autoportante hasta 22 m



Cuatro pistas de pádel (Valencia) – España
1.200 m² INCO 70.4 Curvado


Sistema de cubierta curvada

Utilice en su proyecto nuestra amplia gama de perfiles curvados para diseñar sistemas de cubierta simple o multicapa sin necesidad de estructura intermedia para luces desde 6 m hasta 22 m.

- Soluciones de cubierta de rápida ejecución y estética innovadora
- Permiten sistemas multicapa versátiles para cumplir con todos los requisitos de la normativa
- Seleccione entre nuestros acabados para garantizar la durabilidad de la cubierta en función de los ambientes interiores y exteriores


- Sistemas de bajo mantenimiento
- Elimine el coste y el impacto visual de las correas
- Permite su instalación tanto en estructuras metálicas como de hormigón
- Solicite soporte técnico e informes de cálculo específicos para su proyecto

Curvada simple

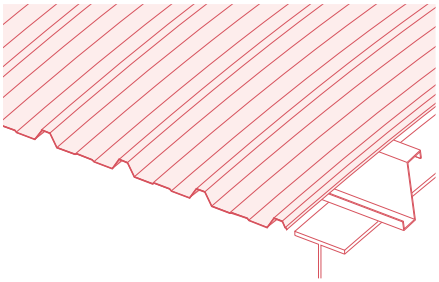


Aúne rapidez y economía cuando el aislamiento no es un condicionante

Curvada multicapa

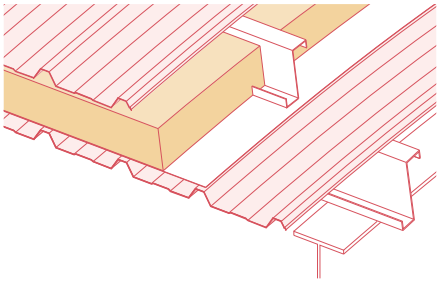


Adapte la cubierta a los requerimientos térmicos y acústicos más exigentes

Rehabilitación curvada

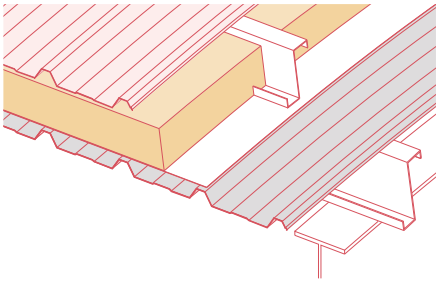

Renueve la cubierta garantizando la estanqueidad y mejorando su aislamiento térmico y acústico

Cubierta curvada autoportante multicapa

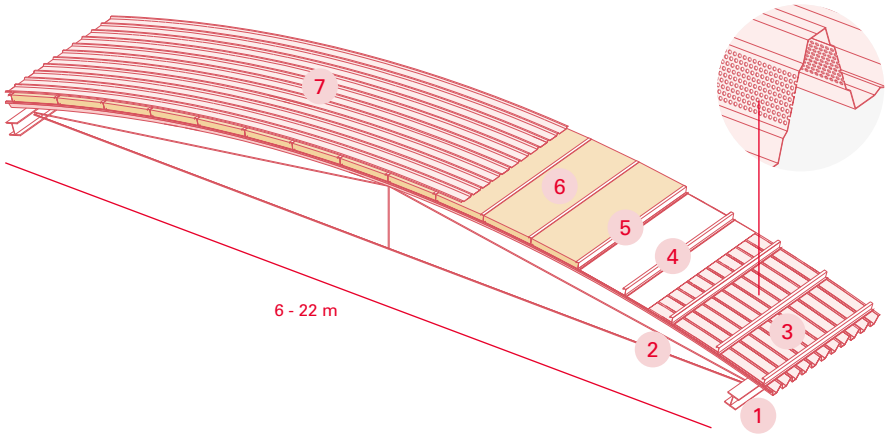


- En sistemas multicapa el perfil interior puede ser perforado para maximizar el confort acústico
- Adapte la cubierta a los requerimientos térmicos y acústicos más exigentes

1. Estructura principal
2. Tirantes horizontales y estabilizadores
3. Perfil curvado autoportante
4. Barrera de vapor
5. Perfil separador
6. Aislamiento
7. Perfil de revestimiento

Revestimiento:	Revestimiento / Soporte:	Soporte Autoportante:
INCO 30.5	INCO 44.4 INCO 44.6	INCO 70.4 INCO 100.3 INCO 155.3


Productos destacados

INCO 70.4 Curvado

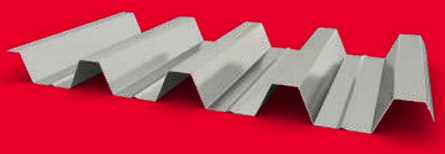


- Economía y resistencia
- Autoportante hasta 13 m
- Espesores: 0,6 – 1,2 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 100.3 Curvado

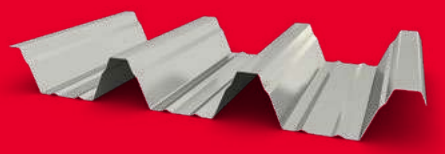

- Eficiente y rígido
- Autoportante hasta 18 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 155.3 Curvado

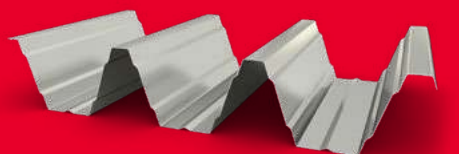

- Resistencia excepcional
- Autoportante hasta 22 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.200 m² / transporte



Ampliación Marcotran II (Zaragoza) – España
12.000 m² INCO 70.4 Curvado / 12.000 m² INCO 30.5 Curvado

Comience a diseñar
su cubierta curvada:

www.incoperfil.com/cubierta-curvada

Comience a diseñar su proyecto

Encuentre en nuestra web toda la documentación técnica que necesita para comenzar a diseñar su proyecto.

www.incoperfil.com/soluciones

Dispone de formularios para solicitar un informe específico para su proyecto.

www.incoperfil.com/cyd

Solicite soporte a nuestro departamento técnico para diseñar y seleccionar el sistema más adecuado.

dpto_tecnico@incoperfil.com

Materiales:

Ambiente exterior / Años durabilidad		10	15	20	25	30	35	40
C2	Atmósferas con bajo nivel de polución. Áreas rurales	GRANITE25	PVDF25	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55	HDX55+	HDX75+	HDX75+
C3	Áreas urbanas o industriales con polución media							
C3M	Áreas marinas o costeras. De 3 a 20 km del mar							
C4	Áreas Industriales. Alta polución	HDX55			PRISMA65 HDX75+	HPS200		
C4M	Áreas costeras. Salinidad moderada. De 1 a 3 km del mar	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55+		HDX75+			
C5M	Áreas costeras y de alta mar con alta salinidad. De 300 m a 1 km del mar	HDX55+ PRISMA65 HPS200		ZM310 PRISMA65 HDX75+ HPS200				
	Áreas costeras y de alta mar con alta salinidad. De 0 m a 300 m del mar"	HDX75+	HPS200 PRISMA65					
Ambiente interior								
A1	Oficinas, escuelas, viviendas, almacenes secos	GRANITE15-						
A2	Polideportivos, cines, almacenes fríos, supermercados	GRANITE25-						
A3	Industria, alimentos procesados, cocinas y baños	GRANITE25	HDS35	HDX55				
A4	Fábrica procesos húmedos, tratamiento aguas	PVDF35+ HDS35+	HDX55+	HDX75+				
	Piscinas, lavado vehículos	HDX55+	HDX75+					
A5	Siderúrgica, planta reciclaje, industria papel, incineradora, procesado pescado	HDX75+	L CONTROL120					

- Durabilidad esperada en años a la no perforación de la chapa y no desprendimiento de la pintura para aceros recubiertos. La durabilidad esperada únicamente es válida para soluciones multicapa. Valores de durabilidad orientativos, consultar zonas geográficas de aplicación y condiciones con nuestro departamento técnico.
- El recubrimiento metálico mínimo será Z225 exceptuando materiales con símbolo (-) Z140 y (+) Z275. Los materiales PRISMA65, HPS200, L CONTROL120 dispondrán de un recubrimiento mínimo ZA255. La imprimación mínima de la cara no expuesta será de 5 micras para GRANITE15-, GRANITE25 y PVDF25, de 7 micras para L CONTROL120, de 10 micras para HDX55, PRISMA65 y HPS200 y de 12 micras para PVDF35, HDS35, HDX55+, HDX75+.
- Otros materiales como acero corten, acero inoxidable o aluminio, bajo demanda.


Colores

- Consulte la disponibilidad de existencias en estos y otros colores

S3009 Rojo Teja	S5019 Azul Lago	S6005 Verde Navarra	R9001 Blanco Crema	S9002 Blanco Ostra	S9003 Blanco Pirineo	R9006 Gris Metalizado	R9010 Blanco Puro	R7015 Gris Pizarra	R7032 Gris Guijarro	R3000 Rojo Vivo

Accesorios


Iluminación natural



Aproveche la luz natural utilizando nuestros perfiles translúcidos de poliéster o policarbonato.

www.incoperfil.com/iluminacion-natural


Ventilación



Renueve el aire, evacúe el calor y reduzca la humedad y el riesgo de condensaciones.

www.incoperfil.com/ventilacion-industrial

Rematería



Resuelva cualquier encuentro de su proyecto asegurando la estanqueidad y continuidad de color.

www.incoperfil.com/remateria



C.E.I.P. Marie Curie (Sevilla) - España
1.300 m² de perfil INCO 155.3 Curvado

Comience a diseñar
su proyecto:

www.incoperfil.com/soluciones

INCOPERFIL®
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Localice a su comercial:
www.incoperfil.com/donde-estamos

Incoperfil
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.
C/Nou, 16-27 Pol. Industrial Mas del Polio
46469 Beniparrell (Valencia), España

Tel : +34 96 121 17 78
info@incoperfil.com
www.incoperfil.com

10.2026