








En Incoperfil la innovación continua es nuestra principal estrategia, los productos que ofrecemos son el resultado de más de 40 años de colaboración directa con todos los agentes del proyecto en la búsqueda de las soluciones constructivas más eficientes.

Ponemos a disposición de su proyecto todos nuestros conocimientos, herramientas y experiencia para que logre materializarlo de acuerdo a sus expectativas.

# Perfiles curvados



## INCO 30.5 Curvado



Long. fabricación (m): min 2 / max 8

Espesor (mm) / Peso (kg/m<sup>2</sup>)

|      |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|------|-------|
| 0,6  | 0,7  | 0,75 | 0,8  | 1,0  | 1,2   |
| 5,61 | 6,55 | 7,01 | 7,48 | 9,35 | 11,22 |

— No Autoportante

## INCO 44.4 Curvado




Long. fabricación (m): min 2 / max 14

Espesor (mm) / Peso (kg/m<sup>2</sup>)

|      |      |      |      |       |       |
|------|------|------|------|-------|-------|
| 0,6  | 0,7  | 0,75 | 0,8  | 1,0   | 1,2   |
| 6,01 | 7,01 | 7,51 | 8,02 | 10,02 | 12,02 |

— Autoportante hasta 8 m

## INCO 44.6 Curvado




Long. fabricación (m): min 2 / max 14

Espesor (mm) / Peso (kg/m<sup>2</sup>)

|      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 0,6  | 0,7  | 0,75 | 0,8  | 1,0   |
| 6,34 | 7,39 | 7,92 | 8,45 | 10,56 |

— Autoportante hasta 7 m

## INCO 70.4 Curvado

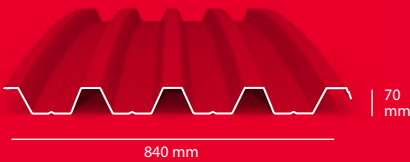

Long. fabricación (m): min 4 / max 14

Espesor (mm) / Peso (kg/m<sup>2</sup>)

|      |      |      |      |       |       |
|------|------|------|------|-------|-------|
| 0,6  | 0,7  | 0,75 | 0,8  | 1,0   | 1,2   |
| 7,01 | 8,18 | 8,77 | 9,35 | 11,69 | 14,02 |

— Autoportante hasta 13,30m

## INCO 100.3 Curvado




Long. fabricación (m): min 8 / max 23

Espesor (mm) / Peso (kg/m<sup>2</sup>)

|      |      |      |      |      |       |       |
|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 0,6  | 0,7  | 0,75 | 0,8  | 1,0  | 1,2   | 1,5   |
| 7,14 | 8,33 | 8,93 | 9,52 | 11,9 | 14,28 | 17,85 |

— Autoportante hasta 18 m

## INCO 155.3 Curvado

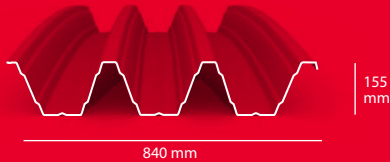

Long. fabricación (m): min 8 / max 23

Espesor (mm) / Peso (kg/m<sup>2</sup>)

|      |      |       |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,6  | 0,7  | 0,75  | 0,8   | 1,0   | 1,2   | 1,5   |
| 8,42 | 9,82 | 10,52 | 11,22 | 14,02 | 16,83 | 21,03 |

— Autoportante hasta 22 m

Cuatro pistas de pádel (Valencia) – España  
1.200 m² INCO 70.4 Curvado



# Sistema de cubierta curvada




Utilice en su proyecto nuestra amplia gama de perfiles curvados para diseñar sistemas de cubierta simple o multicapa sin necesidad de estructura intermedia para luces desde 6 m hasta 22 m.

- Soluciones de cubierta de rápida ejecución y estética innovadora
- Permiten sistemas multicapa versátiles para cumplir con todos los requisitos de la normativa
- Seleccione entre nuestros acabados para garantizar la durabilidad de la cubierta en función de los ambientes interiores y exteriores


- Sistemas de bajo mantenimiento
- Elimine el coste y el impacto visual de las correas
- Permite su instalación tanto en estructuras metálicas como de hormigón
- Solicite soporte técnico e informes de cálculo específicos para su proyecto

## Curvada simple

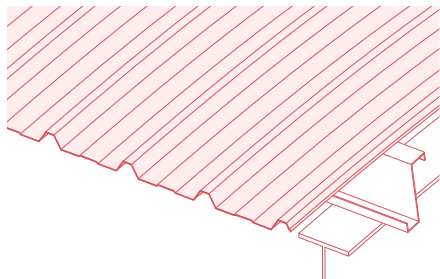


Aúne rapidez y economía cuando el aislamiento no es un condicionante

## Curvada multicapa

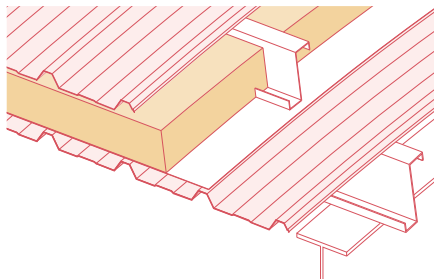


Adapte la cubierta a los requerimientos térmicos y acústicos más exigentes

## Rehabilitación curvada

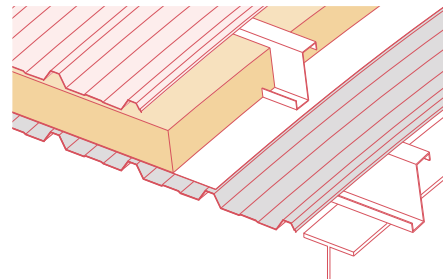

Renueve la cubierta garantizando la estanqueidad y mejorando su aislamiento térmico y acústico

## Cubierta curvada autoportante multicapa

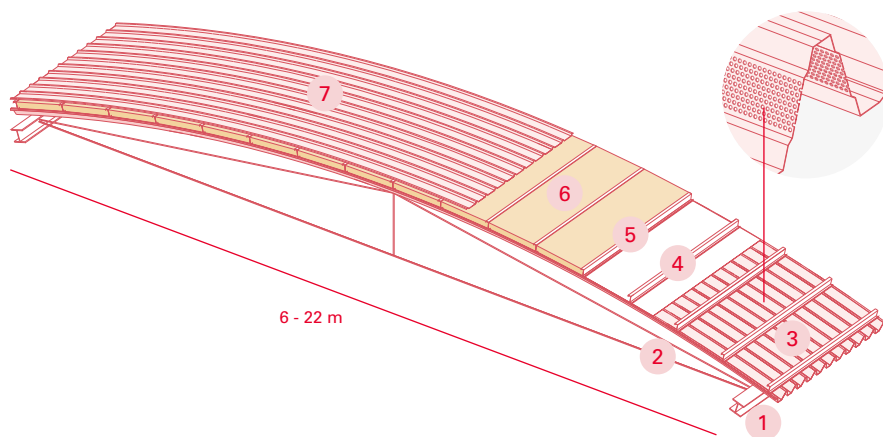

- En sistemas multicapa el perfil interior puede ser perforado para maximizar el confort acústico
- Adapte la cubierta a los requerimientos térmicos y acústicos más exigentes

1. Estructura principal
2. Tirantes horizontales y estabilizadores
3. Perfil curvado autoportante
4. Barrera de vapor
5. Perfil separador
6. Aislamiento
7. Perfil de revestimiento


Revestimiento:  
INCO 30.5

Revestimiento / Soporte:  
INCO 44.4 INCO 44.6

Soporte Autoportante:  
INCO 70.4 INCO 100.3 INCO 155.3


## Productos destacados

### INCO 70.4 Curvado




- Economía y resistencia
- Autoportante hasta 13 m
- Espesores: 0,6 – 1,2 mm
- Hasta 1.500 m<sup>2</sup> / transporte

### INCO 100.3 Curvado



- Eficiente y rígido
- Autoportante hasta 18 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.500 m<sup>2</sup> / transporte

### INCO 155.3 Curvado



- Resistencia excepcional
- Autoportante hasta 22 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.200 m<sup>2</sup> / transporte

Ampliación Marcotran II (Zaragoza) – España  
12.000 m<sup>2</sup> INCO 70.4 Curvado / 12.000 m<sup>2</sup> INCO 30.5 Curvado



Comience a diseñar  
su cubierta curvada:

[www.incoperfil.com/cubierta-curvada](http://www.incoperfil.com/cubierta-curvada)

# Comience a diseñar su proyecto



Encuentre en nuestra web toda la documentación técnica que necesita para comenzar a diseñar su proyecto.

[www.incoperfil.com/soluciones](http://www.incoperfil.com/soluciones)



Dispone de formularios para solicitar un informe específico para su proyecto.

[www.incoperfil.com/cyd](http://www.incoperfil.com/cyd)



Solicite soporte a nuestro departamento técnico para diseñar y seleccionar el sistema más adecuado.

[dpto\\_tecnico@incoperfil.com](mailto:dpto_tecnico@incoperfil.com)

## Materiales:

### Ambiente exterior / Años durabilidad

|     |                                                                          | 10                           | 15                 | 20                       | 25                 | 30     | 35     | 40     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| C2  | Atmósferas con bajo nivel de polución. Áreas rurales                     | GRANITE25                    | PVDF25             | PVDF35<br>HDS35<br>HDX55 | HDX55              | HDX55+ |        | HDX75+ |
| C3  | Áreas urbanas o industriales con polución media                          |                              |                    |                          |                    |        | HDX75+ |        |
| C3M | Áreas marinas o costeras. De 3 a 20 km del mar                           |                              |                    |                          |                    |        |        |        |
| C4  | Áreas Industriales. Alta polución                                        | HDX55                        |                    |                          | PRISMA65<br>HDX75+ | HPS200 |        |        |
| C4M | Áreas costeras. Salinidad moderada. De 1 a 3 km del mar                  | PVDF35<br>HDS35<br>HDX55     | HDX55+             |                          | HDX75+             |        |        |        |
| C5M | Áreas costeras y de alta mar con alta salinidad. De 300 m a 1 km del mar | HDX55+<br>PRISMA65<br>HPS200 |                    | ZM310                    |                    |        |        |        |
|     | Áreas costeras y de alta mar con alta salinidad. De 0 m a 300 m del mar" | HDX75+                       | HPS200<br>PRISMA65 |                          |                    |        |        |        |

### Ambiente interior

|    |                                                                                 |                   |              |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| A1 | Oficinas, escuelas, viviendas, almacenes secos                                  | GRANITE15-        |              |        |
| A2 | Polideportivos, cines, almacenes fríos, supermercados                           | GRANITE25-        |              |        |
| A3 | Industria, alimentos procesados, cocinas y baños                                | GRANITE25         | HDS35        | HDX55  |
| A4 | Fábrica procesos húmedos, tratamiento aguas<br>Piscinas, lavado vehículos       | PVDF35+<br>HDS35+ | HDX55+       | HDX75+ |
|    |                                                                                 | HDX55+            | HDX75+       |        |
| A5 | Siderúrgica, planta reciclaje, industria papel, incineradora, procesado pescado | HDX75+            | L CONTROL120 |        |

►Durabilidad esperada en años a la no perforación de la chapa y no desprendimiento de la pintura para aceros recubiertos. La durabilidad esperada únicamente es válida para soluciones multicapa. Valores de durabilidad orientativos, consultar zonas geográficas de aplicación y condiciones con nuestro departamento técnico.

►El recubrimiento metálico mínimo será Z225 exceptuando materiales con símbolo (-) Z140 y (+) Z275. Los materiales PRISMA65, HPS200, L CONTROL120 dispondrán de un recubrimiento mínimo ZA255. La imprimación mínima de la cara no expuesta será de 5 micras para GRANITE15-, GRANITE25 y PVDF25, de 7 micras para L CONTROL120 y FARM35+, de 10 micras para HDX55, PRISMA65 y HPS200 y de 12 micras para PVDF35, HDS35, HDX55+, HDX75+.

►Otros materiales como acero corten, acero inoxidable o aluminio, bajo demanda.

## Colores

►Consulte la disponibilidad de existencias en estos y otros colores

|                       |                       |                           |                          |                          |                            |                             |                         |                          |                           |                       |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                       |                       |                           |                          |                          |                            |                             |                         |                          |                           |                       |
| S3009<br>Rojo<br>Teja | S5019<br>Azul<br>Lago | S6005<br>Verde<br>Navarra | R9001<br>Blanco<br>Crema | S9002<br>Blanco<br>Ostra | S9003<br>Blanco<br>Pirineo | R9006<br>Gris<br>Metalizado | R9010<br>Blanco<br>Puro | R7015<br>Gris<br>Pizarra | R7032<br>Gris<br>Guijarro | R3000<br>Rojo<br>Vivo |

## Accesorios


### Iluminación natural



Aproveche la luz natural utilizando nuestros perfiles translúcidos de poliéster o policarbonato.

[www.incoperfil.com/iluminacion-natural](http://www.incoperfil.com/iluminacion-natural)


### Ventilación



Renueve el aire, evacúe el calor y reduzca la humedad y el riesgo de condensaciones.

[www.incoperfil.com/ventilacion-industrial](http://www.incoperfil.com/ventilacion-industrial)

### Rematería



Resuelva cualquier encuentro de su proyecto asegurando la estanqueidad y continuidad de color.

[www.incoperfil.com/remateria](http://www.incoperfil.com/remateria)

C.E.I.P. Marie Curie (Sevilla) - España  
1.300 m<sup>2</sup> de perfil INCO 155.3 Curvado



Comience a diseñar  
su proyecto:

[www.incoperfil.com/soluciones](http://www.incoperfil.com/soluciones)



Localice a su comercial:  
[www.incoperfil.com/donde-estamos](http://www.incoperfil.com/donde-estamos)

Incoperfil  
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.  
C/Nou, 16-27 Pol. Industrial Mas del Polio  
46469 Beniparrell (Valencia), España

Tel : +34 96 121 17 78  
[info@incoperfil.com](mailto:info@incoperfil.com)  
[www.incoperfil.com](http://www.incoperfil.com)

