INCOPERFIL®

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Catalogue commercial




Bureau Central de Prefabriqués Montalbán y Rodríguez S.A. (Murcia) - Espagne
600 m² du profil INCO 70.4 Cintré
MCEA | Arquitectura

Chez Incoperfil l’innovation continue est notre stratégie principale, les produits que nous proposons sont le résultat de plus de 40 ans de collaboration directe avec tous les agents de projet à la recherche des solutions de construction les plus efficaces.

Nous mettons à disposition de votre projet toutes nos connaissances, outils et expériences afin qu’il puisse se matérialiser selon vos attentes.

Profils coffrage perdu

INCO 30.4 Coffrage




Long. fabrication (m): min 2 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
5,36	6,25	6,7	7,14	8,93	10,71

INCO 30.5 Coffrage



Long. fabrication (m): min 2 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
5,61	5,55	7,01	7,48	9,35	11,22

INCO 44.4 Coffrage




Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
6,01	7,01	7,51	8,02	10,02	12,02

INCO 70.4 Coffrage



Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
7,01	8,18	8,77	9,35	11,69	14,02

INCO 100.3 Coffrage




Long. fabrication (m): min 2 / max 23

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
7,14	8,33	8,93	9,52	11,9	14,28	17,85

INCO 155.3 Coffrage

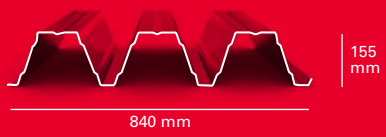

Long. fabrication (m): min 2 / max 23

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
8,42	9,82	10,52	11,22	14,02	16,83	21,03




Réhabilitation du bureau central (Valladolid) - Espagne
3.500 m² INCO 70.4 Collaborant
Oscar M. Ares Álvarez architecture

Système de coffrage perdu

Des solutions de coffrage rapides et légères pour votre projet. Notre gamme de profils métalliques est conçue pour supporter le poids du béton et les charges de construction pendant la phase de construction. Contrairement au système de plancher collaborant, le profil nervuré ne collabore pas à un niveau de résistance avec le béton une fois celui-ci pris.

- Des systèmes polyvalents qui s'adaptent à tout type de charpente
- Réduisez le temps d'exécution
- Ils atteignent une résistance au feu jusqu'à REI 240 sans avoir besoin de projeter
- Permet des portées jusqu'à 6 m sans étaiement
- Disposez la dalle de plancher encastrée dans la charpente pour augmenter la hauteur libre

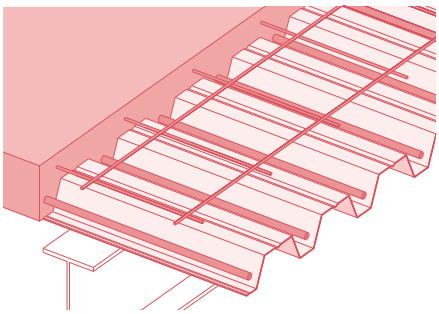


Support:
INCO 30.4 Coffrage INCO 30.5 Coffrage INCO 44.4 Coffrage



Projet résientiel (Madrid) – Espagne
10.000 m² INCO 100.3 Collaborant
AFCA Teccon S.L.


Produits Sélectionnés

INCO 70.4 Coffrage

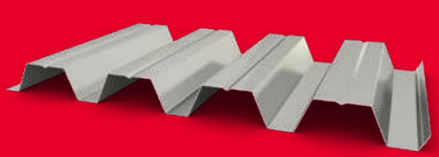


- Maximise la hauteur libre entre les sols
- Sans étaiement jusqu'à 4 m
- Épaisseurs: 0,75 - 1,2 mm
- Dalles à partir de 110 mm
- Jusqu'a 2 000 m² / transport

INCO 100.3 Coffrage

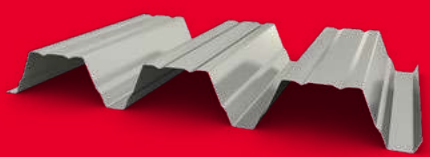

- Léger et résistante
- Sans étaiement jusqu'à 5 m
- Épaisseurs: 0,75 - 1,5 mm
- Dalles à partir de 140 mm
- Jusqu'à 1 600 m² / transport


INCO 155.3 Coffrage

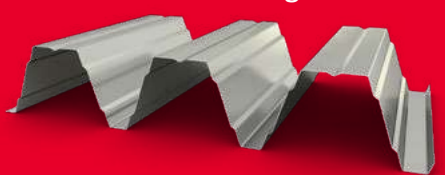

- Robustesse et confort acoustique
- Sans étaiement jusqu'à 6 m
- Épaisseurs: 0,75 – 1,5 mm
- Dalles à partir de 200 mm
- Jusqu'à 2.100 m² / transport

Coffrage perdu

- Accélérez l'assemblage en utilisant uniquement un treilli comme assemblage de négatifs
- Avoir une plateforme de travail sécurisée pendant la phase de mise en oeuvre
- S'unit comme contreventement de la charpente lors de son installation
- Nécessite un renforcement positif pour garantir son comportement résistant
- Demandez une assistance technique et des rapports de calcul spécifiques pour votre projet

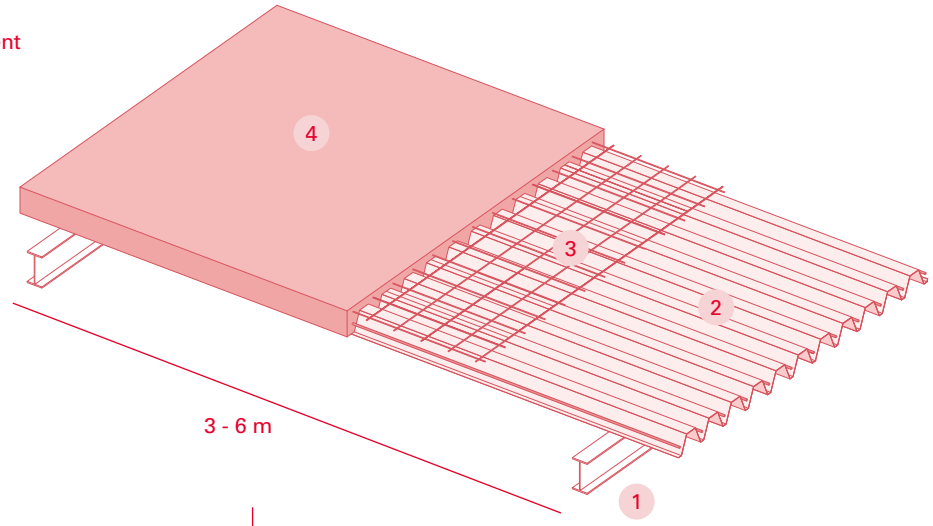

1. Estructura principal
2. Perfil de soporte
3. Armadura antifisuración y positivos
4. Hormigón

Support Autoportant:
INCO 70.4 Coffrage INCO 100.3 Coffrage INCO 155.3 Coffrage



Commencez à concevoir votre coffrage perdu:
www.incoperfil.com/coffage-perdu

Commencez à concevoir votre projet

Retrouvez sur notre site toute la documentation technique que vous avez besoin pour commencer à concevoir votre projet.

www.incoperfil.com/solutions

Vous disposez de formulaires pour demander un rapport spécifique à votre projet.

www.incoperfil.com/cetd

Demandez l'assistance de notre service technique pour concevoir et sélectionner le système le plus adapté.

dpto_tecnico@incoperfil.com

Matériaux:

Ambiance extérieure / Ans durabilité		10	15	20	25	30	35	40
C2	Atmosphères peu polluantes. Zones rurales	GRANITE25	PVDF25	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55	HDX55+	HDX75+	HDX75+
C3	Zones urbaines ou industrielles à pollution moyenne							
C3M	Zones marines ou côtières. 3 à 20 km de la mer							
C4	Zones industrielles. Haute pollution	HDX55			PRISMA65 HDX75+	HPS200		
C4M	Bord de mer. Salinité modérée. 1à 3 km de la mer	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55+		HDX75+			
C5M	Zones côtières et pleine mer avec forte salinité. 300 m à 1 km de la mer	HDX55+ PRISMA65 HPS200		ZM310 / PRISMA65 HDX75+ HPS200				
	Zones côtières et pleine mer avec forte salinité. De 0 m a 300 m de la mer	HDX75+	HPS200 PRISMA65					
Ambiance intérieure								
A1	Bureaux, écoles, maisons, entrepôts secs...	GRANITE15-						
A2	Centres sportifs, cinémas, chambres froides, supermarchés...	GRANITE25-						
A3	Industrie, aliments transformés, cuisines et salles de bain	GRANITE25	HDS35	HDX55				
A4	Blanchisseries, usines à procédés humides, traitement de l'eau	PVDF35+ HDS35+	HDX55+	HDX75+				
	Piscines, lavage de véhicules	HDX55+	HDX75+					
A5	Siderurguiques, usines de recyclage, industrie du papier, incinérateurs, transformateurs de poisson	HDX75+	L CONTROL120					

- Durabilité attendue en années grâce à la non-perforation de la tôle et au non-écaillage de la peinture pour les aciers revêtus. La durabilité attendue n'est valable que pour les solutions multicouches. Valeurs indicatives de durabilité, consulter les zones géographiques d'application et les conditions auprès de notre service technique.
- Le revêtement métallique minimum sera Z225, sauf pour les matériaux portant les symboles (-) Z140 et (+) Z275. Les matériaux PRISMA65, HPS200, L CONTROL120 auront un revêtement minimum ZA255. L'imprimation minimale sur la face non exposée sera de 5 microns pour GRANITE15-, GRANITE25 et PVDF25, 7 microns pour L CONTROL120, 10 microns pour HDX55, PRISMA65 et HPS200 et 12 microns pour PVDF35, HDS35, HDX55+, HDX75+.
- Autres matériaux comme l'acier Corten, l'inox ou l'aluminium, sur demande.


Couleurs

- Vérifier la disponibilité des stocks de ces couleurs et d'autres

S3009 Rojo Teja	S5019 Azul Lago	S6005 Verde Navarra	R9001 Blanco Crema	S9002 Blanco Ostra	S9003 Blanco Pirineo	R9006 Gris Metalizado	R9010 Blanco Puro	R7015 Gris Pizarra	R7032 Gris Guijarro	R3000 Rojo Vivo

Accessoires


Éclaraige naturel



Profitez de la lumière naturelle grâce à nos profils translucides en polyester ou polycarbonate.

www.incoperfil.com/eclaraige-naturel

Ventilation



Renouveler l'air, évacuer la chaleur et réduire l'humidité et les risques de condensation.

www.incoperfil.com/ventilation-industrielle

Raccordements



Résolvez toute rencontre de votre projet assurant l'étanchéité et la continuité de la couleur.

www.incoperfil.com/raccordements



C.E.I.P. Marie Curie (Sevilla) - Espagne
1.300 m² du profil INCO 155.3 Cintré

Commencez à
concevoir votre projet:
www.incoperfil.com/solutions

INCOPERFIL®
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Localisez votre commercial:
https://incoperfil.com/nous-sommes/

Incoperfil
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.
C/Nou, 16-27 Pol. Industrial Mas del Polio
46469 Beniparrell (Valencia), Espagne

Tel : +34 96 121 17 78
info@incoperfil.com
www.incoperfil.com

10.2026